
**DELTALAB SMT**
425 Boulevard Joseph Gay Lussac 11000 CARCASSONNE| +33 4 68 24 50 70 |
info@deltalab.fr

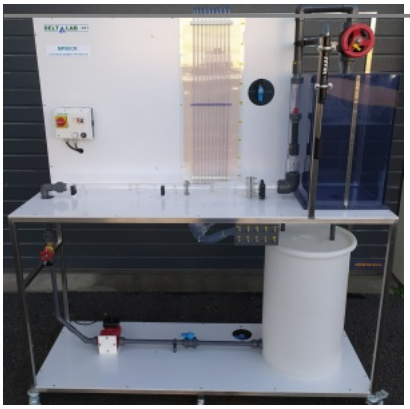

# Appareil d’étude des méthodes de mesure des débits

## Description

Description technique :

- 1 bac équipé d’un réglet gradué pour la mesure de niveau avec soutirage latéral
- 1 bac d’alimentation avec vidange
- 1 bac de retour
- Un circulateur
- Un venturi dia. 26, 16, 26 mm
- Un diaphragme en Altuglas de diamètre 20 mm
- Un élargissement brusque de 26 à 50 mm
- Un coude à 90°
- Un débitmètrie à flotteur
- Un panneau millimétrique
- Un jeu de tubes piézométriques pour mesurer les pertes de charge
- Une vanne de réglage du débit en sortie de débitmètre
- Coffret de commande IP66 et de protection de la pompe
- Le tout est réalisé en tuyauterie PVC et Altuglas (Venturi, diaphragme et coude) et est monté sur châssis inox avec noix aluminium.
- Banc équipé de roulettes.

Options :
Mesure de débits par capteur de pression différentielle. Ajout d’un panneau de prise de pression avec raccord rapide auto obturant

**PRODUCT TYPE**

1. simple

**DELTALAB SMT**
425 Boulevard Joseph Gay Lussac 11000 CARCASSONNE| +33 4 68 24 50 70 |
info@deltalab.fr

## PRODUCT CAT

1. Hydraulique

### Champs de Méta

**Sku :** MP80