


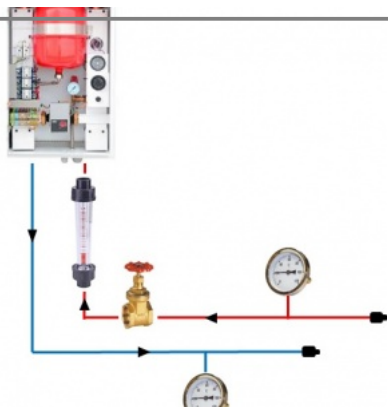

Chaudière électrique instrumentée

Description

Description technique :

La structure du châssis soudé en inox 304L 25×25 mm confrère une robustesse lui permettant une utilisation en milieu scolaire. Le châssis est monté sur roulettes dont deux avec freins.

Le pilote est constitué de différentes parties :

- Une chaudière de 6kW avec :
 - Corps de chauffe tout cuivre calorifuge MO
 - Thermoplongeurs sur brides
 - Circulateur à vitesse réglable
 - Vase d'expansion 8 litres
 - Soupape de sécurité avec manomètre
 - Thermomètre
 - Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
 - Sécurité thermique à réarmement manuel 95° (R) ou 60° (BT)
 - Pressostat (sécurité manque d'eau)
 - Relais Contacteurs Silencieux
 - Enclenchement progressif par temporisateurs
 - Bornier de raccordement
 - Bornier de régulation
 - Bornes de délestage 2e allure
- Une vanne de réglage
- Un débitmètre 100-1000 L/h

- Deux indicateurs de températures à cadrans 0 120°C en entrée et sortie du système
- Tuyauterie en cuivre
- Raccords rapides auto obturant
- Deux tuyaux flexibles avec raccord auto obturant
- Un boîtier électrique IP55 avec :
 - Bouton marche/arrêt
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Compteur d'énergie consommée

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Eau chaude sanitaire

Champs de Méta

Sku : MP2023