DELTALAB SMT
425 Boulevard Joseph Gay Lussac 11000 CARCASSONNE| +33 4 68 24 50 70 |
info@deltalab.fr

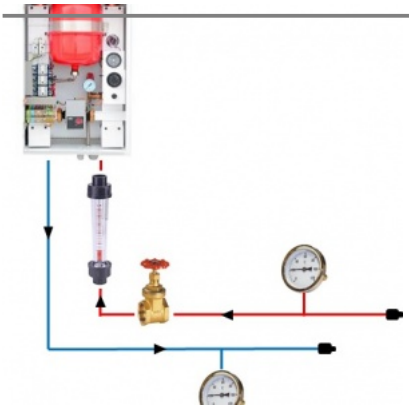

Chaudière électrique instrumentée

Description

Description technique :

La structure du châssis soudé en inox 304L 25×25 mm confrère une robustesse lui permettant une utilisation en milieu scolaire. Le châssis est monté sur roulettes dont deux avec freins.

Le pilote est constitué de différentes parties :

- Une chaudière de 6kW avec :
  - Corps de chauffe tout cuivre calorifuge MO
  - Thermoplongeurs sur brides
  - Circulateur à vitesse réglable
  - Vase d’expansion 8 litres
  - Soupape de sécurité avec manomètre
    Thermomètre
  - Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
  - Sécurité thermique à réarmement manuel 95° (R) ou 60° (BT)
  - Pressostat (sécurité manque d’eau)
    Relais Contacteurs Silencieux
  - Enclenchement progressif par temporisateurs
  - Bornier de raccordement
  - Bornier de régulation
  - Bornes de délestage 2e allure
- Une vanne de réglage
- Un débitmètre 100-1000 L/h

- ~~Deux indicateurs de températures à cadrans 0-120°C en entrée et sortie du système~~
- Tuyauterie en cuivre
- Raccords rapides auto obturant
- Deux tuyaux flexibles avec raccord auto obturant
- Un boitier électrique IP55 avec :
    - Bouton marche/arrêt
    - Bouton d’arrêt d’urgence
    - Compteur d’énergie consommée

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Eau chaude sanitaire

Champs de Méta

Sku : MP2023